

ІНСТРУКЦІЯ

для управителів об'єктів щодо проведення моніторингу будівель і споруд на безбар'єрність

Нормативно-правова база:

Постанова КМУ від 26 травня 2021 р. № 537 «Про затвердження Порядку проведення моніторингу та оцінки ступеня безбар'єрності об'єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю» :
<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/537-2021-%D0%BF#Text>

Крок 1


Управитель об'єкту приходить на об'єкт для оцінки ступеня безбар'єрності.

Крок 2

Здійснює фотофіксацію: паркомісць для осіб з інвалідності, входу до будівлі; дверей, тамбурів; пандусів, підйомників; зони обслуговування населення; санітарно-гігієнічного приміщення для МГН; ліфтів, сходів.

Крок 3

Відкриває посилання на чеклисти і обирає необхідний блок:
<https://lun.ua/misto/checklist-barrier-free>

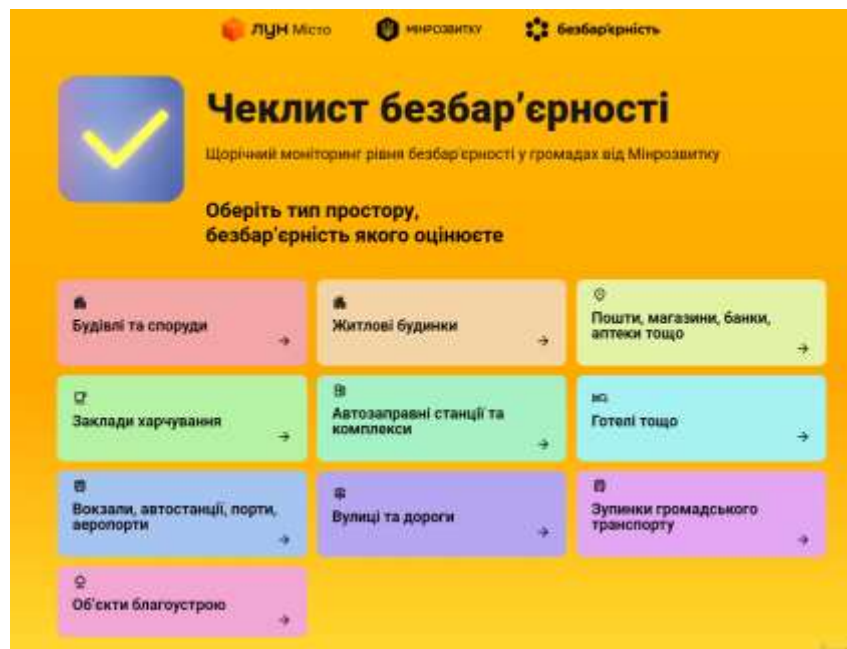

Обирає необхідний тип об'єкту і відкриває картку для заповнення:



Крок 4

Починає обстеження і паралельно заповнює данні у чек-лист з фотофіксацією.


Рекомендовано переміщатись по об'єкту за схемою:

1) Якщо обстежують будівлі і споруди -




2) Якщо обстежують вокзали і станції -


Будівля



Споруди для здійснення посадки на транспорт:




3) Якщо обстежують вулиці і дороги -



4) Якщо обстежують зупинки громадського транспорту -



5) Якщо обстежують об'єкти благоустрою -



Як розрахувати параметри пандуса?

На 1 метр довжини пандуса має бути не більше 8 сантиметрів підйому. Тобто - нахил пандуса має становити не більше як 8 відсотків або 1:12.

Наприклад, різниця між рівнем землі та рівнем підлоги першого поверху будівлі складає 0,5 м.

Застосовуючи співвідношення 1:12, 0,5 м помножимо на 12 та отримуємо довжину горизонтальної проєкції пандуса, яка дорівнює 6,0 м.

$$0,5 \times 12 = 6,0$$

Таким чином, при висоті підйому пандуса 0,5 м довжина горизонтальної проєкції пандуса має становити не менше 6,0 м.

Для визначення оцінки безбар'єрності об'єкта заповнюється відповідна таблиця, що містить Критерії безбар'єрності об'єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю.

Крок 5

За наявності про кількість відвідувачів і працюючих осіб з інвалідністю інформацію заповнює її, якщо інформація відсутня - ставить прочерки.

Крок 6

Управитель об'єкта зберігає заповнену анкету.

Крок 7

Формує ПДФ - документ.

"не застосовується" — у разі, коли в наявній конструкції будівлі або споруди відсутній елемент, якого стосується опис (наприклад, якщо на шляху руху відсутні сходи, відсутні перепади висот, то в рядку, який стосується параметрів пандусу, вказується "не застосовується"). Такий критерій безбар'єрності не враховується під час ліхтохунку.

Крок 8

ПДФ документ відправляє органу місцевого самоврядування на ел. пошту.

